
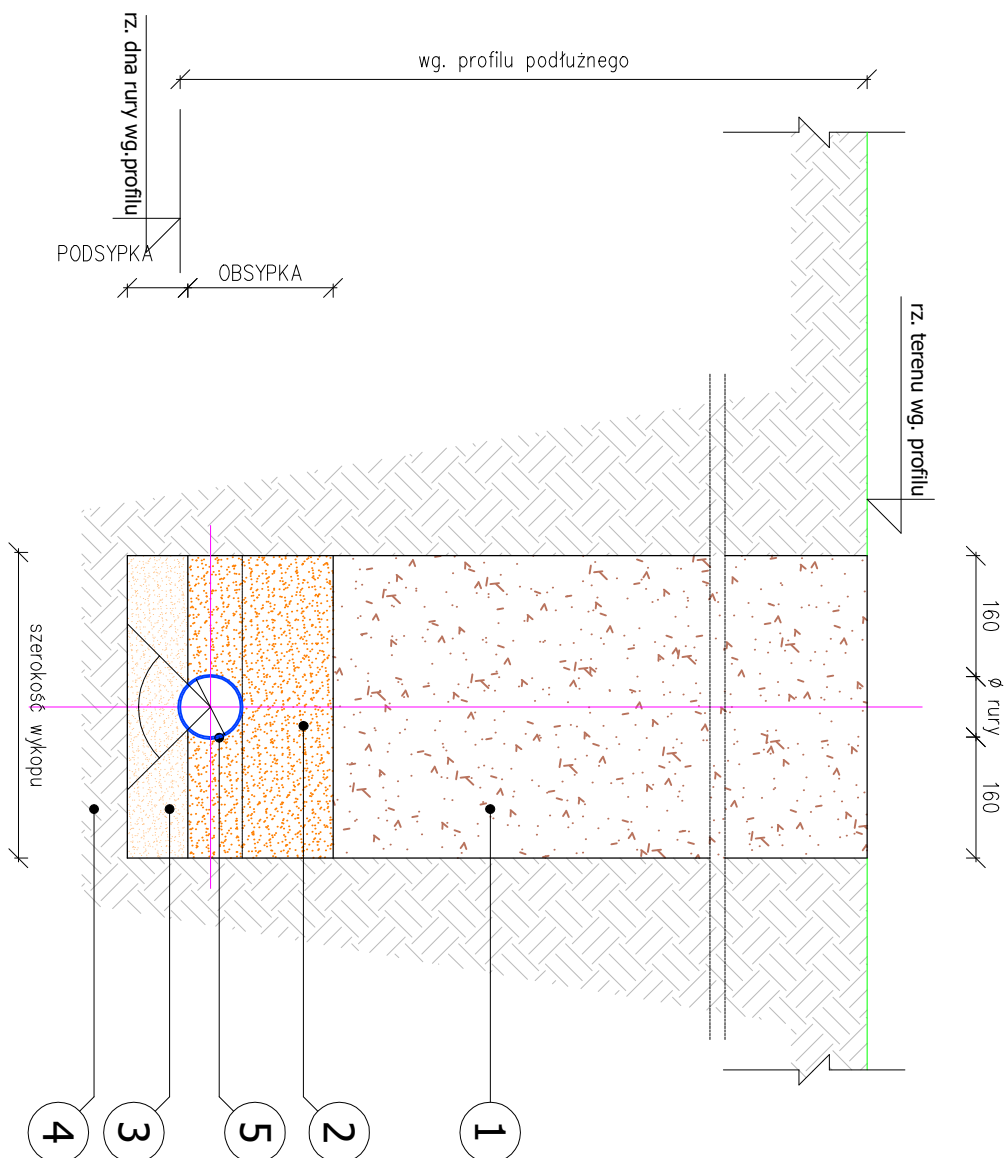


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU



- 1 – Grunt rodzimy, przesiany, zagęszczony – grunt rodzimy zagęścić do osiągnięcia gęstości gruntu rodzimego
- 2 – Obsypka piaskiem syplim drobnoziarnistym lub gruboziarnistym do wys. 30 cm. ponad wierzch rury
- 3 – Podsyпка z piasku bardzo dobrze zagęszczonego gr. 20cm z podgłębieniem na połgzczeniach
- 4 – Podłoże rodzime
- 5 – Układana rura

jednostka projektowa:		A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Łódź 17A, 06-500 Miawa NIP 565-185-0000342 REG. 000087042 biuro: Ciesielskiej 06-400, ul. Świdła 2 lok. 2-4 tel. 508 608 094 e-mail: biuro@akonstrukcje.pl, www.akonstrukcje.pl	
Inwestor:		 TBS Miawa Towarzystwo Budowlnicze Spółdzielczego Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 14 06-500 Miawa	
Projekt:		PŁYŹĄCE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ NA POTRZEBY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAŁĘCZEM WARSZTATOWYM	
Adres inwestycji:		DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 Z OBRĘBU 0010 (MŁWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE	
Nazwa rysunku:		POSADOWNIENIE KANAŁÓW	
Projektant: Inst. sanitarnie: mgr inż. Piotr Ślesicki		Imię i Nazwisko Wzrost Podpis	
Student: Specjalność:		Data Stron Wzrost	
Projekt bud. – wykonawczy Inst. sanitarne		Data 1:100 Wzrost	
Projekt bud. – wykonawczy Inst. sanitarne		Data 1:100 Wzrost	